

Mesin penyedot lembab dengan teknik refrigerasi (memakai kompresor), juga sebagai pengering udara yang keluar berkisar 30 ~ 38°C (± 3° ~ +5°C di atas suhu ruang), sehingga tidak merusak kualitas produk yang rentan terhadap panas.

Aplikasi sebagai Dehumidifier (Penyedot Lembab)

- Gudang farmasi, tembakau, kertas, elektronik, komputer, dll.
- Tempat yang lembab, seperti : Spa, kolam renang, wisata resort.


Aplikasi sebagai Dryer (Pengering)

- Mengeringkan sayur, ikan, tripang, hasil pertanian, rempah-rempah, dll.

Fitur:

- Humidistat
- Mudah dipasang (dapat dipindah)
- Digital Humidity Display
- Electric Protection
- Error Indicator
- Start-up time set
- Drainase
- Automatic defrosting

CONTOH PENGERINGAN IKAN

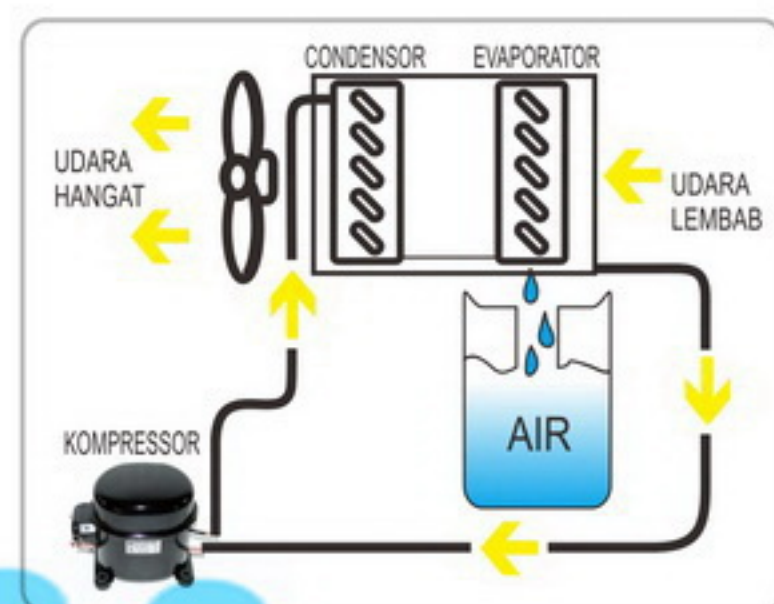

OJ-902E

CFZ-7/S
Double turbin fan

CFZ-10/S
Double turbin fan

CFZ-15/S

TYPE	DIMENSI (MM)			KAPASITAS L/Hari (*)	VOLUME UDARA (M³/Jam)	WATT	REFRIGERANT	PENYEDOT LEMBAB (M³)	PENGERING (M³)	WEIGHT (KG)	ORIGIN
	P	L	T								
OJ-902E	590	446	843	90	850	850 (220V)	R410A	85	1,5 ~ 2,2	54	RRC
CFZ-7/S	600	405	1612	168	2.000	2.000 (380V)	R407C	200	2,2 ~ 3,8	124	
CFZ-10/S	770	470	1630	240	2.800	2.800 (380V)	R407C	280	3,8 ~ 7,2	155	
CFZ-15/S	1250	580	1920	360	4.000	4.000 (380V)	R407C	400	7,2 ~ 12	250	

(*)Note:

Kapasitas menyerap air berdasarkan kelembapan 80~90%, makin rendah kelembapan makin sedikit air yang akan terserap